СВЕТОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ИНЖИНИРИНГ
AcTEC
info@selt-nn.ru

603093, г. Н.Новгород,
ул. Родионова 20, офис 17
Тел. +7 (831) 282-01-61
www.selt-nn.ru

Спецификация

Серия PD IP67 (тип управления - 1-10V)

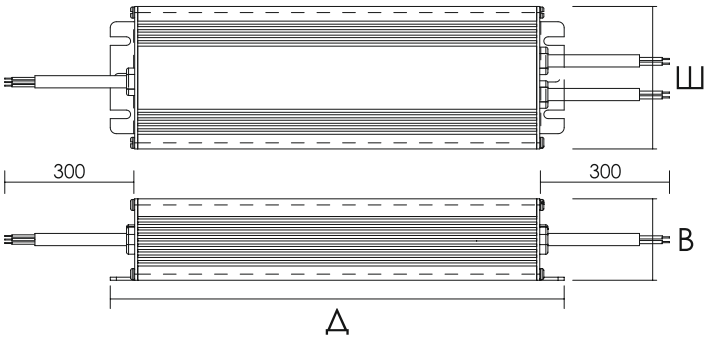

Модель Model No.	Вход. напря-жение Input voltage (V)	Мош-ность Max. output (W)	Ток Output current (mA)	Выход. напря-жение Output voltage (V)	Коэфф. мощн. Power factor (λ)	Рабочая температура Ambient temperature t_a (°C)	Макс. температура корпуса Max. casing temperature t_c (°C)	Изоля-ция Isolation	Размеры ДхШхВ Dimensions LxWxH (mm)	Вес Weight (g)
PD24-75	100-240	75	0-3.15	24	0.95	-20…+50	75	SELV	186x64x39	780
PD24-150	100-240	150	0-6.3	24	0.95	-20…+50	75	SELV	249x70x40	1100

- Управление 1-10В (DC1..10V)
- Источник питания со стабилизацией напряжения
- Высокая эффективность и надежность
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева
- Влагозащищенный корпус IP67
- Диммирование от 0 до 100%

- Dimmable with low-voltage control signal (DC1..10V)
- SELV output voltage≤60 VDC
- Constant Voltage output
- Overload & Short circuiting protection
- Dimming range 0...100%
- High efficiency, long life and high reliability
- IP67 design for indoor or outdoor
- Suitable for LED lighting

CB CE IP67