



светодиодные решения

Максимум-НН


603005, Россия, г. Н.Новгород,
ул. Нестерова, д.4а
тел. (831) 4198-138, 4-361-265
sale@maksimum-nn.ru
www.maksimum-nn.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светодиодный спот
для интерьерного освещения




ML-IN-03-X

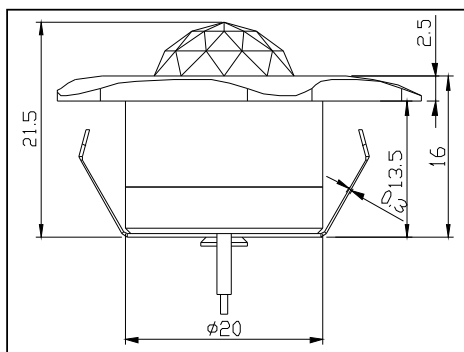

Кол-во светодиодов	1
Угол светового потока, градус	110
Мощность, W	1W
Цвет	
Потребляемый ток, mA	320 mA
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Рабочая температура	-25°C ~ 50°C
Класс защиты	IP 54, ClassII

Срок эксплуатации	6.000 часов	10.000 часов	50.000 часов
Яркость свечения	95 %	90 %	70 %

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

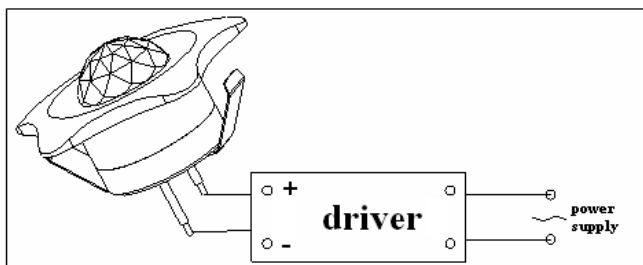

Преимущества:

- Стабильная яркость при любой температуре;
- Компактные размеры;
- Специальные крепления для установки;
- Отсутствие вредных и тепловых излучений;
- Соответствие международным стандартам;
- Изящный дизайн.

Применение:

- Подсветка мебели;
- Подсветка интерьерных элементов;
- Световое оформление залов;



MAKSILED

Станьте заметнее!